





Degauss 350

- magneettisten materiaalien ja työkappaleiden demagnetointiin

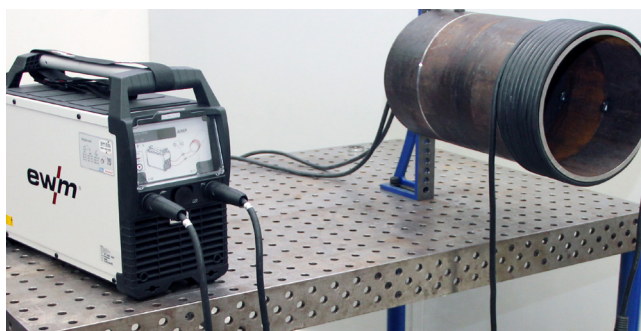

- Täysin automaattinen
- Vain yksi käyttönappi
- Helppo asentaa
- Täydellinen hitsaustulos ilman viimeistelyitä
- Demagnetoi putket ja levyt
- Kannettava ja kestävä

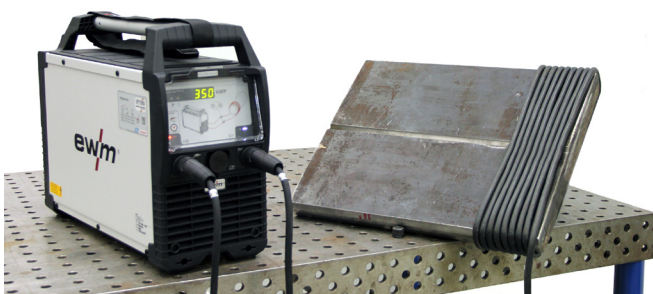

	MMA		MMA
Hitsausvirran säätöalue	350 A	Sulake (hidas)	3 x 10 A
Käyttösuhte ympäristön lämpötilassa	40 ° C	Verkköjännite (vaihteluvälit)	3 x 400 V (-25% - +20%)
35 %	350 A	Tehokerroin (cos φ)	0.99
60 %	280 A	Hyötysuhde	88 %
100 %	230 A	Mitat P x L x K (mm)	600x205x415
Tyhjäkäyntijännite	95 V	Paino	23,5 kg